Verbrauch und Schichtstärke


bei Sikaflex®- und SikaTack®-Produkten.

Zur einfachen Berechnung und besseren Planung Ihres Klebstoffbedarfs erhalten Sie hier einen Überblick über die Schichtstärke / Klebefläche und eine Klebstoff-Verbrauchstabelle.

Klebstoff-Verbrauchstabelle (circa-Werte):

Schicht- stärke / Höhe	Laufmeter pro Kartusche bei Breite der Klebestelle:			Laufmeter pro 100ml bei Breite der Klebestelle:		
mm	5 mm	10 mm	15 mm	5 mm	10 mm	15 mm
1	62,0	31,0	20,6	20,0	10,0	6,6
2	31,0	15,5	10,3	10,0	5,0	3,3
3	20,6	10,3	6,9	6,6	3,3	2,2
4	15,5	7,7	5,1	5,0	2,5	1,6
5	12,4	6,2	4,1	4,0	2,0	1,3
6	10,3	5,2	3,4	3,3	1,6	1,1
7	8,8	4,4	2,9	2,8	1,4	0,9
8	7,7	3,9	2,6	2,5	1,2	0,8
9	6,9	3,5	2,3	2,2	1,1	0,7
10	6,2	3,1	2,0	2,0	1,0	0,6

• Beispiele für Düsenzuschnitt und Klebefläche / Schichtstärke:

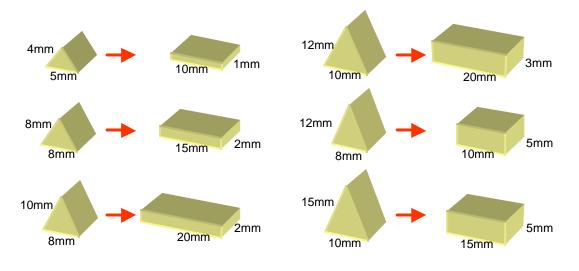

Hinweis:

Vor Verwendung und Verarbeitung der Sika® Produkte Technisches Merkblatt konsultieren.



Sika Schweiz AG / Tüffenwies 16 / CH-8048 Zürich

Tel: +41 44 436 40 40 / Fax: +41 44 436 45 84 / www.sika.ch

e-mail: sika@sika.ch